


GGD02 系列



- ◆ 全金属结构
- ◆ 可靠性高，使用寿命长
- ◆ 阻尼比大，峰值放大因数小
- ◆ 抗老化，耐腐蚀性能好
- ◆ 上、下单孔安装，重量轻、体积小
- ◆ 环境温度 -180° ~ +300°
- ◆ 适应性强，用途广泛
- ◆ 可为用户特殊设计

型号说明

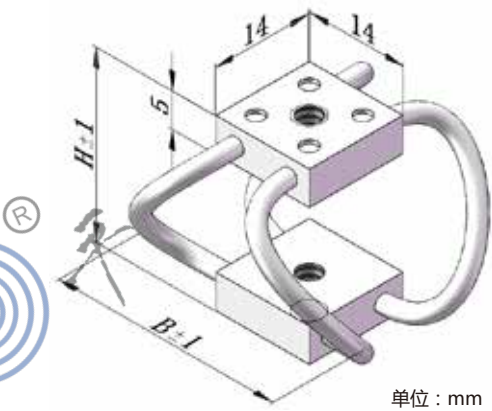

材料

钢丝绳：不锈钢
夹板：铝合金L

型号	高度H (mm)	宽度B (mm)
GGD2.4-17.8/25.4/4L	17.8	25.4
GGD2.4-21.6/27.9/4L	21.6	27.9
GGD2.4-25.4/31.8/4L	25.4	31.8

连接方式			
安装孔		上安装孔	
		M4	φ4.5
下安装孔	M4	MM	BB
	φ4.5	MB	

产品标注示例


GGD 2.4 - 17.8 / 25.4 / 4 L / MB

- 连接方式(MM为缺省值,可省略)
- 板材料：铝合金
- 钢丝绳圈数：4
- 隔振器宽度：25.4(mm)
- 隔振器高度：17.8(mm)
- 钢丝绳直径：2.4(mm)
- 钢丝绳隔振器代号：碟形结构




性能

垂向压缩

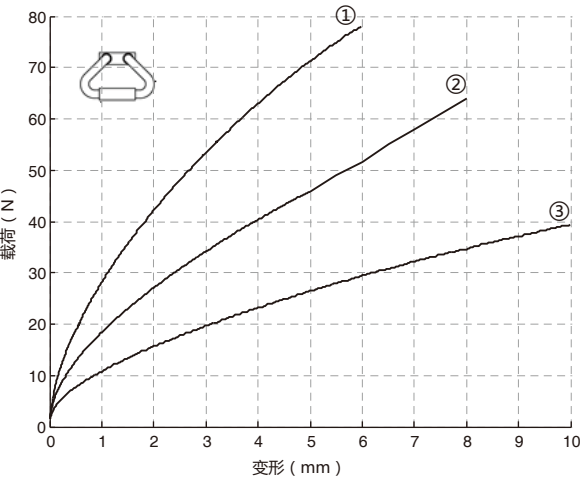


序号	型号	名义负载 (kg)	静平均刚度 (N/mm)	最大动变形 (mm)
		M _z	K _z	ΔS _z
1	GGD2.4-17.8/25.4/4L	4.3	11.9	4
2	GGD2.4-21.6/27.9/4L	2.7	7.6	8
3	GGD2.4-25.4/31.8/4L	1.6	3.8	10

45°压缩

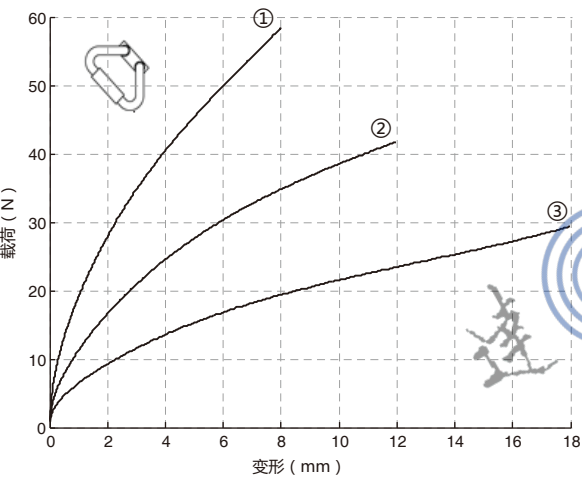

序号	型号	名义负载 (kg)	静平均刚度 (N/mm)	最大动变形 (mm)
		M ₄₅	K ₄₅	ΔS ₄₅
1	GGD2.4-17.8/25.4/4L	2.8	7.7	8
2	GGD2.4-21.6/27.9/4L	1.7	4.7	12
3	GGD2.4-25.4/31.8/4	0.9	2.5	17

侧向剪切

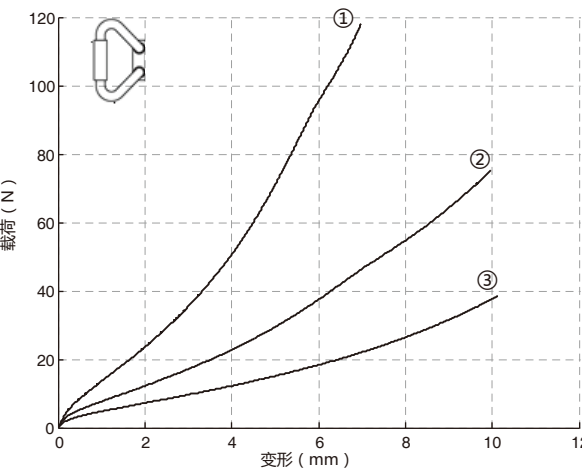

序号	型号	名义负载 (kg)	静平均刚度 (N/mm)	最大动变形 (mm)
		M _x	K _x	ΔS _x
1	GGD2.4-17.8/25.4/4L	2.3	10.5	6
2	GGD2.4-21.6/27.9/4L	1.2	4.6	10
3	GGD2.4-25.4/31.8/4	0.7	2.4	12

注：*名义负载：隔振器在静变形2mm处的载荷；
*静平均刚度：在名义负载时，载荷相对于变形的变化率。